



KONICA MINOLTA

MINIMISE ALL. MAXIMISE ALL.

# **bizhub**

## **C3850 / C3350**



Giving Shape to Ideas

## مواصفات الطابعة

اسم المنتج	bizhub C3850	bizhub C3350
النوع	مدمجة	
وحدة المعالجة المركزية	MV78x30 (1066MHz)	
الذاكرة	مشركة مع الناسخة	
سرعة الطباعة	مماثلة لسرعة النسخ (عند استخدام الأصل نفسه)	
القرص الصلب	320 غيغا بايت (مشترك مع الناسخة)	
دقة الطباعة	600x600 نقطة في البوصة، 1,200x1,200 نقطة في البوصة	
PDL	PCL5e/c Emulation, PCL XL Ver. 2.1 Emulation, PostScript 3 Emulation (3016), XPS Ver. 1.0	
بروتوكول	TCP/IP, IPX/SPX (NDS support), SMB (NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, HTTP, WSD, AppleTalk	
دعم نظام التشغيل	Windows XP SP3 / XP SP2 64bit / Vista SP2 / Vista SP2 64-bit / SP1 / 8 / Windows Server 2003 SP2 / Server SP2 64-bit / Server 2008 SP2 / Server 2008 SP2 64-bit / Mac OS X / Linux Redhat 9.0 / SUSE 10	
الخطوط		
PCL	80 خط روماني	
PS	137 خط روماني نوع 1	
طريقة الربط	Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T), USB 1.1, USB 2.0, USB Host	

## مواصفات المسح

النوع	ماسح كامل اللون
طريقة الربط	إيثرنيت (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T)
السواقة	سواقة TWAIN
البروتوكول	TCP/IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV), TCP Socket WSD
سرعة المسح الضوئي (A4, 300 نقطة في البوصة)	B&W / ملون: 35 نقطة في البوصة
حجم المسح	A4 كحد أقصى أو القانوني (8-14x2)
تسقيط المخرجات	TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, XPS, PDF/A
دقة المسح	
دفع	300 نقطة في البوصة / 600 نقطة في البوصة
سحب	300 نقطة في البوصة / 600 نقطة في البوصة
الوظائف الرئيسية	المسح إلى البريد الإلكتروني، ومسح لبروتوكول نقل الملفات (FTP)، ومسح ل BOX (HDD)، المسح إلى الكمبيوتر (SMB)، شبكة TWAIN، المسح إلى USB، المسح الضوئي إلى WEBDAV

## كرت الفاكس FK-512 (اختياري) MK-738\* ضروري لربط كرت الفاكس

خط الاتصال	PSTN (شبكة الهاتف العمومية)، PBX (تبادل فرج خاص)، G3 (خط فاكس)
كثافة خط المسح	G3 (8dot / mm x 3.85line / mm - 600x600 dpi)
سرعة المودم	2.4kbps - 33.6kbps
توقيت الانتقال	تقريباً 3 ثوانٍ (A4, V.34, 33.6kbps, JBIG)
سرعة المسح	أحادية اللون: 35 صفحة في الدقيقة (A4)
الترميز	MH, MR, MMR, JBIG
وضع الاتصالات	ECM/Super G3

## المواصفات العامة لجهاز bizhub C3850 / C3350

اسم المنتج	bizhub C3850	bizhub C3350
النوع	طابعة / ناسخة / ماسحة كاملة الألوان توضع على سطح المكتب	
دعم اللون	الوان كاملة	
دقة النسخ		
المسح	الرئيسية: 600 نقطة في البوصة x الفرعية: 600 نقطة في البوصة	
الطباعة	حسب تجهيزات المنتج: الرئيسي: 600 نقطة في البوصة x الفرعي: 600 نقطة في البوصة الوضع عالي الجودة (نصف السرعة): الرئيسي: 1,200 نقطة في البوصة، 1,200 نقطة في البوصة	
التدريج	256	
سعة الذاكرة (Std / أقصى)	1 غيغابايت / 2 غيغابايت	
القرص الصلب	320 غيغابايت	
نوع الأوراق	ورق، كتب، اجسام اخرى	
الحجم الأصلي الأقصى	Legal أو A4 (8-1/2" x 14")	
حجم المخرجات	Legal، بطاقة بريدية، A4 إلى A5	
وقت الإجماء <sup>1</sup>	30 ثانية أو أقل	
وقت خروج أول نسخة <sup>2</sup>		
ملونة	8.1 ثانية أو أقل	10.0 ثانية أو أقل
ابيض و اسود	7.2 ثانية أو أقل	9.0 ثانية أو أقل
سرعة النسخ (A4/Letter)		
ملونة	38 صفحة في الدقيقة / 40 صفحة في الدقيقة	33 صفحة في الدقيقة / 35 صفحة في الدقيقة
ابيض و اسود	38 صفحة في الدقيقة / 40 صفحة في الدقيقة	33 صفحة في الدقيقة / 35 صفحة في الدقيقة
تكبير النسخة		
التكبير الثابت	"x 0.250 - x4.000	
التحديد المسبق	x2.000, x1.631, x 1.545, x1.414, x1.294, x1.224, x1.154, x1.000, x0.866, x0.816, x0.785, x0.707, x0.647, x0.607, x0.500	
التكبير المتغير	25 - 400% (0.1 x زيادات)	
سعة الورق (75 غ/م <sup>2</sup> )		
الصينية 1	550 ورقة	
الصينية متعددة الاغراض	100 ورقة (ورقة عادي: 20 ورقة، مغلفات: 10 ورقة)	
سعة الورق الثقوي (75 غ/م <sup>2</sup> )	1,650 ورقة	
وزن الورقة		
الصينية 1	60 - 210 غ/م <sup>2</sup>	
الصينية متعددة الاغراض	60 - 210 غ/م <sup>2</sup>	
الصينية الاختيارية	60 - 210 غ/م <sup>2</sup>	
النسخ المتعدد	1 - 999 ورقة	
الطباعة على الوجهين الأوتوماتيكية		
حجم الورقة	B5S - Legal	
وزن الورقة	60 - 210 غ/م <sup>2</sup>	
متطلبات الطاقة	تيار متردد 220 إلى 240 فولت 7.5A (60-50 هرتز) تيار متردد 110 إلى 127 فولت 12.0A (60-50 هرتز)	
استهلاك الطاقة الأقصى	1,700 واط / 240-220 فولت 1,550 واط / 127-110 فولت	
الأبعاد: الطول* العرض*العمق	555x584x603 ملم	
الوزن (الوحدة الرئيسية + وحدة التغذية)	47.6 كغ (مع المستهلكات) / 47.5 كغ (مع المستهلكات) / 46.3 كغ (دون علب الحبر) / 46.2 كغ (دون علب الحبر)	
متطلبات المكان: الطول* العرض*العمق	809x932x829 ملم	

1 قد يختلف الوقت الإجماء حسب على بيئة التشغيل والاستخدام. الوقت اللازم لبدء الطباعة عندما يتم تشغيل مفتاحي الطاقة الرئيسي والفرعي من OFF إلى ON (23 درجة مئوية، std، الجهد).


2 الحجم الكامل A4 / باستخدام أول صينية / المسح من السطح الزجاجي الأصلي.

3 بدون خيارات، مع سحب ورقة الصواني، وفتح الصينية الجانبية المتعددة ووحدة التغذية

الأبعاد (وحدة: مم)

## مواصفات المكان

## bizhub C3850 / C3350

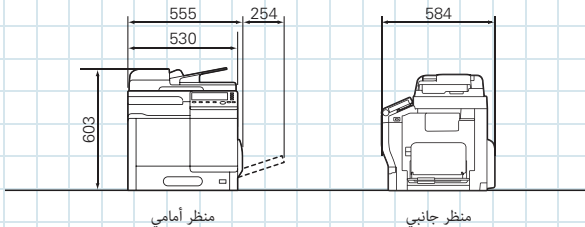

## bizhub C3850 / C3350 + PF-P13 + DK-P03

